



UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale, 10
10010 ALICE SUPERIORE (TO)

Tel. 0125 783141 – Fax 0125 783320
e-mail: unionevalchiusella@libero.it
PEC: unionevalchiusella@pec.it

*LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL TERRITORIO – P.M.O.
EX COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA*

**2° LOTTO – anno 2017
PROGETTO ESECUTIVO**

**SOTTOBACINO 4
TORRENTE CHIUSELLA ALTO**

**ELABORATO 2D
SCHEDE DI INTERVENTO**

PROGETTISTA


Dott.ssa For. Isabella Ballauri del Conte

Via G. Saudino, 3/1
10080 Vico Canavese (TO)
Tel. 347 7358258
e-mail: isabella.bdc@tiscali.it
PEC: isabella.bdc@epap.sicurezzapostale.it

febbraio 2017

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 04 - T. CHIUSELLA ALTO

ESTRATTO CARTOGRAFICO

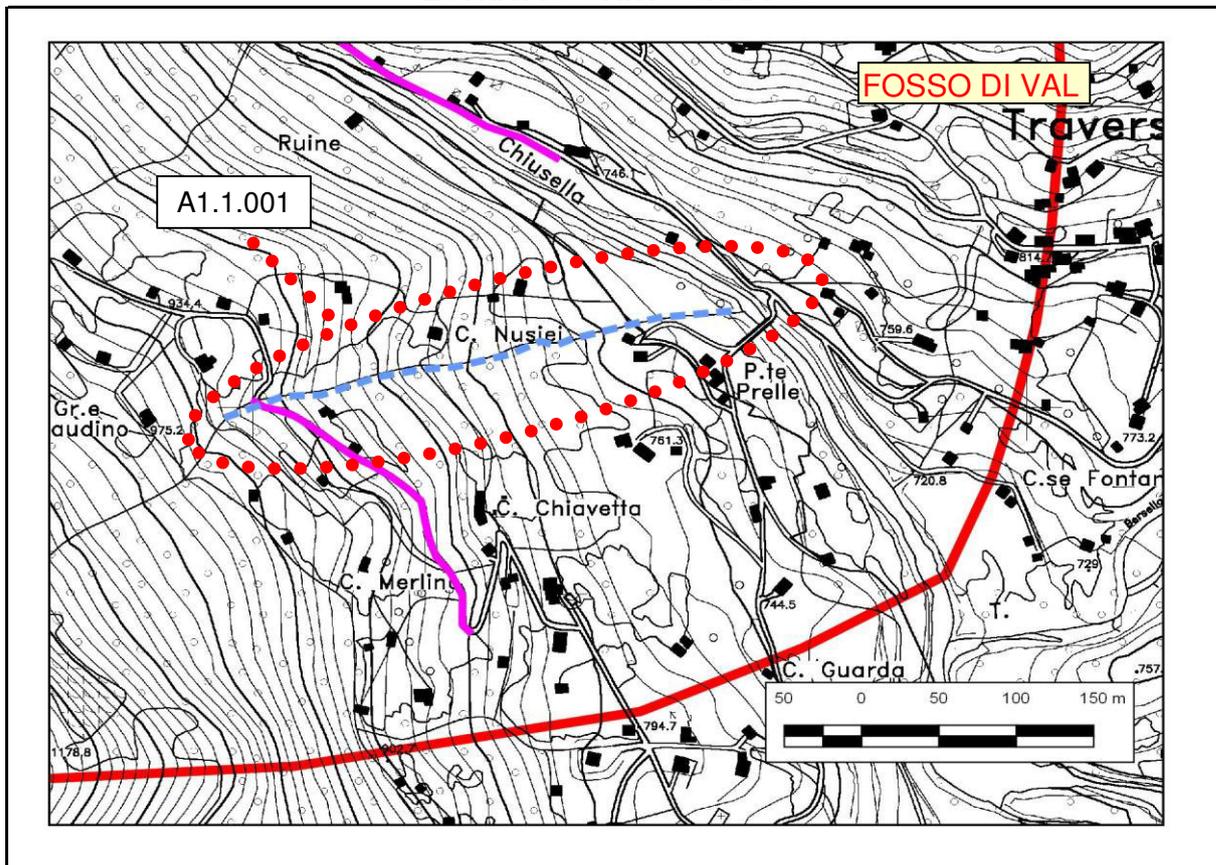

EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino T. Chiusella alto</i> 04	INTERVENTO A1.1 001	COMUNE DI Vico Canavese
Gestione delle vegetazione riparia comprendente la rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti			

LOCALIZZAZIONE

Il fosso di Val scorre sul versante a sud di Gr. Praudino e sfocia nel Torrente Chiusella in località Prella.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

Il rio ha sponde naturali, incanalato per gli ultimi 200 m con muri in pietrame e fosso naturale; nella parte alta scorre in bosco, mentre nella parte terminale attraversa una zona di prati. Nella parte iniziale l'attraversamento è ostruito da vegetazione arbustiva ed erbacea e materiale litoide.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Partendo circa 50 m a monte dell'attraversamento della pista per Praudino e fino al Torrente Chiusella si effettuerà il decespugliamento della componente arbustiva ed erbacea, su una larghezza di 12 m alveo compreso; nelle operazioni di decespugliamento sarà fondamentale fare attenzione a preservare la rinnovazione arborea che nel frattempo è riuscita ad insediarsi in mezzo ai rovi. A monte dell'attraversamento sarà rimosso il materiale accumulato. Lungo tutto il rio saranno inoltre tagliate le piante morte o deperienti e il materiale legnoso ostruente l'alveo; il legname di risulta dovrà essere depezzato a lunghezza 1 m, allontanato dall'alveo e opportunamente accatastato in posizione tale da non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque e lasciato a disposizione dei proprietari.


COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
18.A65.A25.010	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erb [...]	1	0,55	m ²	8.400	4.620,00
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	1	35,6	h	36	1.281,60
18.P08.C30.010	ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attr [...]	1	3,28	h	32	104,96
Totale						6.006,56

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.1	262,16

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 04 - T. CHIUSELLA ALTO

ESTRATTO CARTOGRAFICO

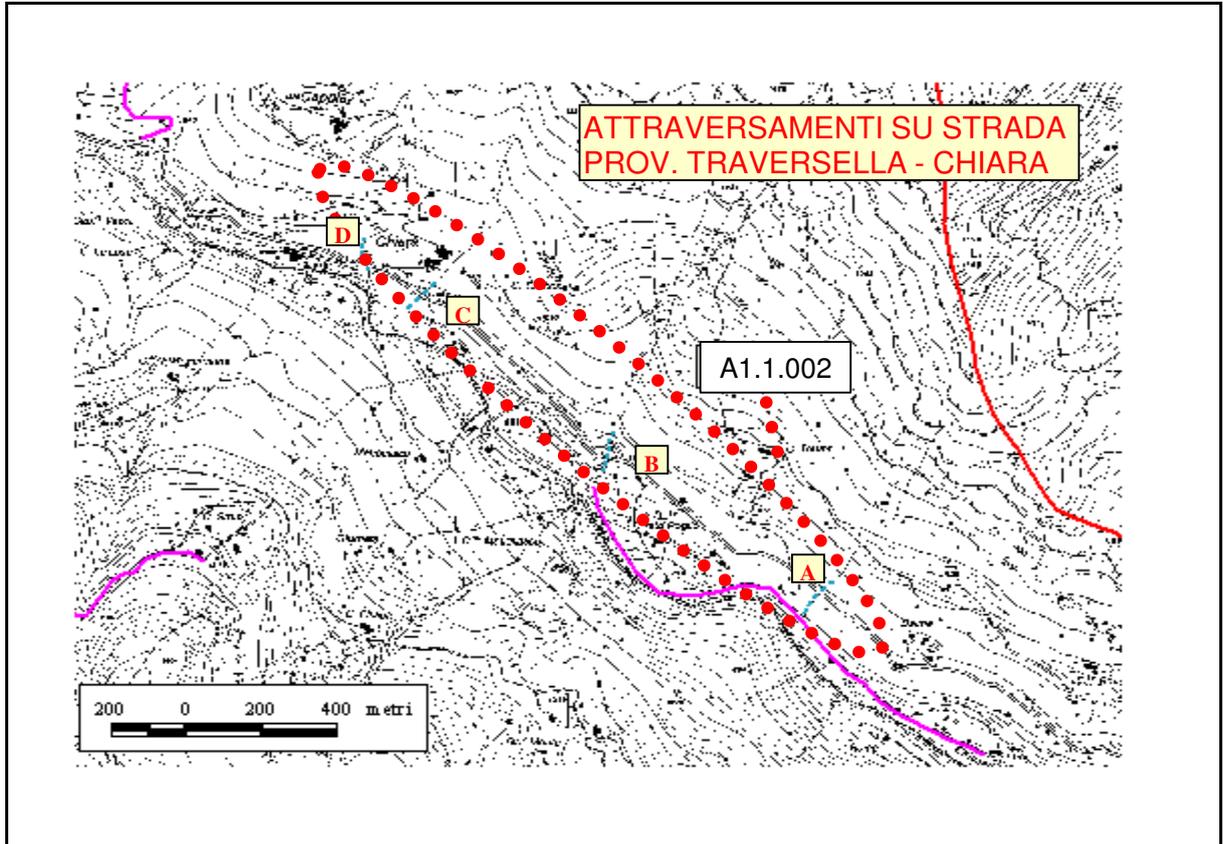

EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino T. Chiusella alto</i> 04	INTERVENTO A1.1 002	COMUNE DI Traversella
Gestione delle vegetazione riparia comprendente la rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti			

LOCALIZZAZIONE

Quattro attraversamenti localizzati lungo la strada provinciale tra Traversella e la località Chiara.
Gli attraversamenti sono individuati in cartografia; il primo è localizzato dopo le case in località Balme.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

Gli attraversamenti a monte e a valle presentano vegetazione e accumulo di materiale che potrebbero ostacolare il deflusso delle acque.
L'attraversamento indicato con la lettera A è stato oggetto di recenti interventi di gestione della vegetazione.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'intervento prevede la rimozione del materiale accumulato a monte degli attraversamenti: rifiuti, materiale lapideo, ramaglie, vegetazione erbacea e arbustiva; ove presente sarà rimosso il materiale legnoso che ostruisce l'alveo. Il legname di risulta dovrà essere depezzato e accatastato a disposizione dei proprietari.


COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	35	1.041,95
18.A65.A30.010	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe [...]	1	0,77	m ²	275	211,75
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	1	35,6	h	32	1.139,20
18.P08.C30.010	ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrr [...]	1	3,28	h	24	78,72
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubri [...]	1	49,27	h	1	49,27
Totale						2.520,89

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.2	604,20

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 04 - T. CHIUSELLA ALTO

ESTRATTO CARTOGRAFICO

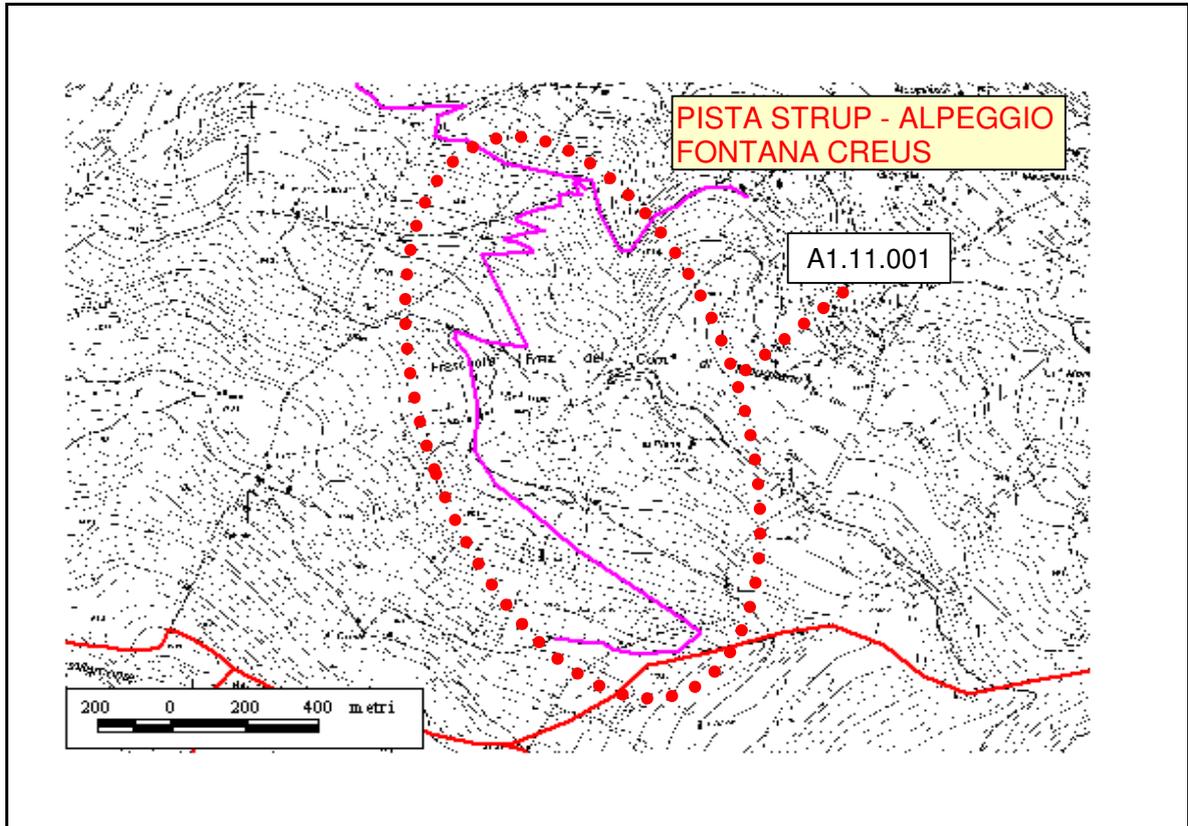

EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino T. Chiusella alto</i> 04	INTERVENTO A1.11 001	COMUNE DI Meugliano
Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)			

LOCALIZZAZIONE

La pista conduce agli alpeggi del Comune di Meugliano (Alpe Fontana).

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

La pista agro-silvo-pastorale (sviluppo complessivo 2800 m) a fondo naturale roccioso stabile presenta una pendenza longitudinale molto elevata con numerosi tornanti di arroccamento nei primi 500 m; la cunetta longitudinale è presente a tratti, dove la larghezza della carreggiata lo permette, le cunette trasversali sono in profilato metallico; le scarpate, troppo ripide, presentano locali microframmenti che presso causano l'otturazione del fosso di monte; in alcuni tratti la vegetazione erbacea e arbustiva restringe la carreggiata.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per la descrizione dei lavori si fa riferimento alla cartografia di dettaglio:
la localizzazione delle cunette trasversali in profilato metallico da 5 m sarà definita in sede di DL;
da A a B è prevista la posa di 11 cunette trasversali;
da B a C è prevista la posa di 6 cunette trasversali;
da C a D è prevista la posa di 15 cunette trasversali;
nel punto E è prevista la realizzazione di una cordamolle (6,5x4 m);
da E a F è prevista la posa di 2 cunette trasversali e lo scavo a mano della cunetta longitudinale;
nel punto F è prevista la realizzazione di una cordamolle (6x5 m);
da F a F1 (palificata) è prevista la posa di 3 cunette trasversali;
da F1 a G è prevista la posa di 4 cunette trasversali;
da A a G è prevista la sistemazione del fondo;
da G a H (Alpe Gias) sarà asportato il materiale accumulato a monte e a valle degli attraversamenti;
da H a L (Alpe Contessa Ricardi) è prevista la posa di 5 cunette trasversali;
nel punto L1 è prevista la realizzazione di una cordamolle (6x4 m);
da L a M è prevista la posa di 1 cunetta trasversale;
da M a N è prevista la posa di 1 cunetta trasversale e la sostituzione di 2 cunette danneggiate;
nel punto N è prevista la realizzazione di una palificata a doppia parete (2x1,5 m) lunga 23 m con drenaggi e piloti di ancoraggio, al di sopra della quale saranno poste palizzate in castagno (24 m totali);
da P a Q è prevista la posa di 1 cunetta trasversale;
nel punto S è prevista la sistemazione della palificata semplice esistente;
da N a Z si prevede il decespugliamento della vegetazione per una fascia di 1 m su ciascun lato;
da N a R si prevede la realizzazione di idrosemina sulla scarpata di monte;
da Q a W è previsto il ricarico con stabilizzato e la rullatura;
da L a W è prevista la pulizia manuale delle cunette trasversali esistenti e delle cunette longitudinali con escavatore, curando gli sfoghi dell'acqua sui tornanti.

COMPUTO METRICO 1° BIENNIO


Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	56	1.667,12
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	1	35,60	h	4	142,40
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubri [...]	1	49,27	h	56	2.759,12
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salv [...]	1	0,50	m ²	1.400	700,00
18.A80.A40.005	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati [...]	1	151,68	m ³	69	10.465,92
18.A80.A70.005	Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: corda [...]	1	41,84	cad	8	334,72
18.P05.A45.020	Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio, interno lis [...]	1	3,73	m	64	238,72
18.A80.A05.005	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera contr [...]	1	44,53	m	24	1.068,72
18.A25.A05.010	Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a [...]	1	246,26	m ³	16	3.940,16
18.A05.B10.005	Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di q [...]	1	10,04	m ³	16	160,64
18.A55.A15.005	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idro [...]	1	2,25	m ²	680	1.530,00
01.P24.A10.005	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto i [...]	1	61,91	h	16	990,56
01.P24.C60.005	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed og [...]	1	50,78	h	4	203,12
01.P03.B20.005	Misto frantumato (stabilizzato)	1	23,24	m ³	194	4.496,94
18.A85.A05.005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, pe [...]	1	4,55	m ³	194	880,43
18.A85.A10.005	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o al [...]	1	0,81	m ²	1.290	1.044,90

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
01.P24.C60.010	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed og [...]	1	59,01	h	24	1.416,24
A.P.1	Realizzazione di cunetta in tratto a fondo naturale mediante scavo di fondazione, posa profilato met [...]	1	233,81	cad	51	11.924,31
Totale						43.964,02

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.2	604,20

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 04 - T. CHIUSELLA ALTO

ESTRATTO CARTOGRAFICO

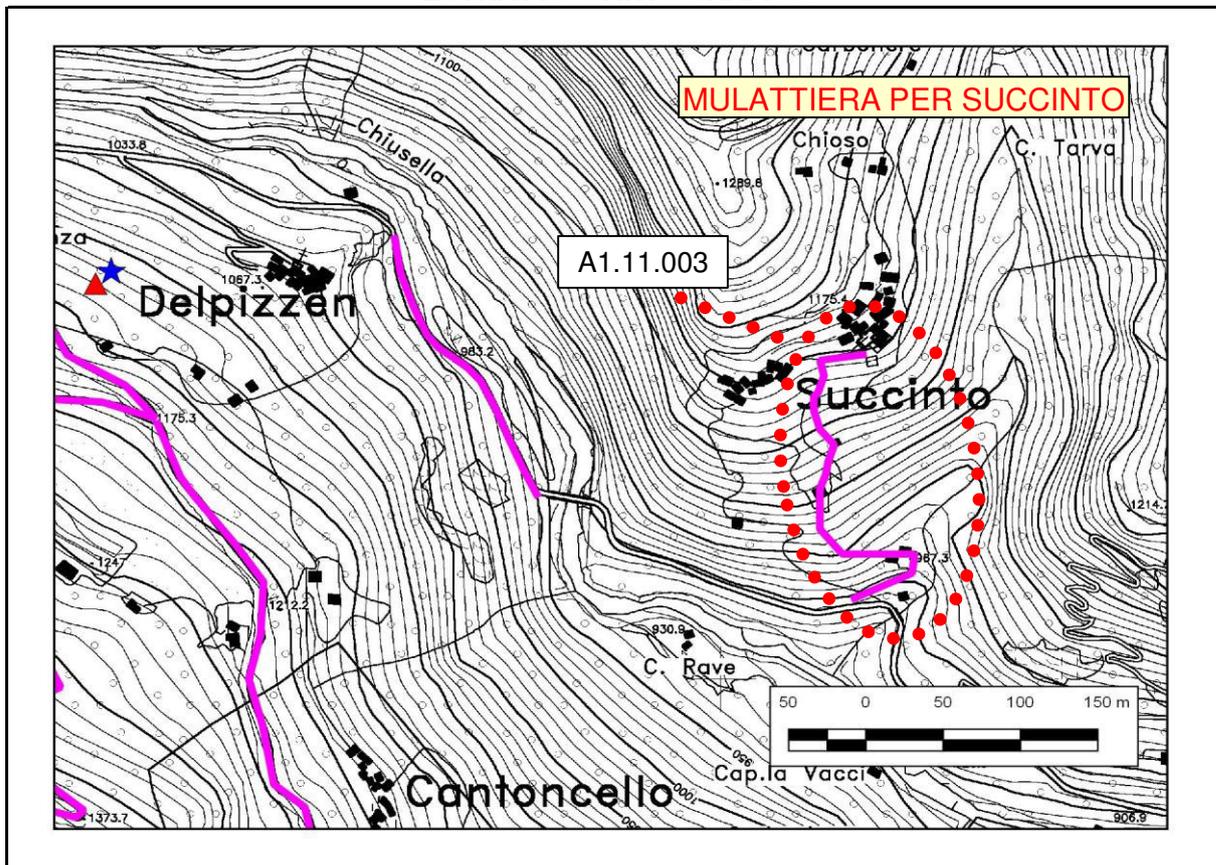

EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino T. Chiusella alto</i> 04	INTERVENTO <u> </u> A1.11 003	COMUNE DI Traversella
Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)			

LOCALIZZAZIONE

Mulattiera per Succinto.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

La mulattiera presenta localmente vegetazione che invade la sede, crescita di alberi sui muri a secco che provocano piccoli crolli, accumulo di foglie nei canali di scolo, ecc.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'intervento prevede la manutenzione della mulattiera attraverso il taglio di alberi o arbusti cresciuti nei muretti e ritenuti in grado di danneggiarli, sistemazione manuale dei muretti danneggiati, pulizia e ripristino delle cunette di raccolta delle acque piovane. Il legname di risulta dovrà essere depezzato e accatastato a disposizione dei proprietari.


COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
18.A94.A55.005	Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede var [...]	1	1,27	m	550	698,50
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	8	238,16
Totale						936,66

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.1	262,16

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 04 - T. CHIUSELLA ALTO

ESTRATTO CARTOGRAFICO

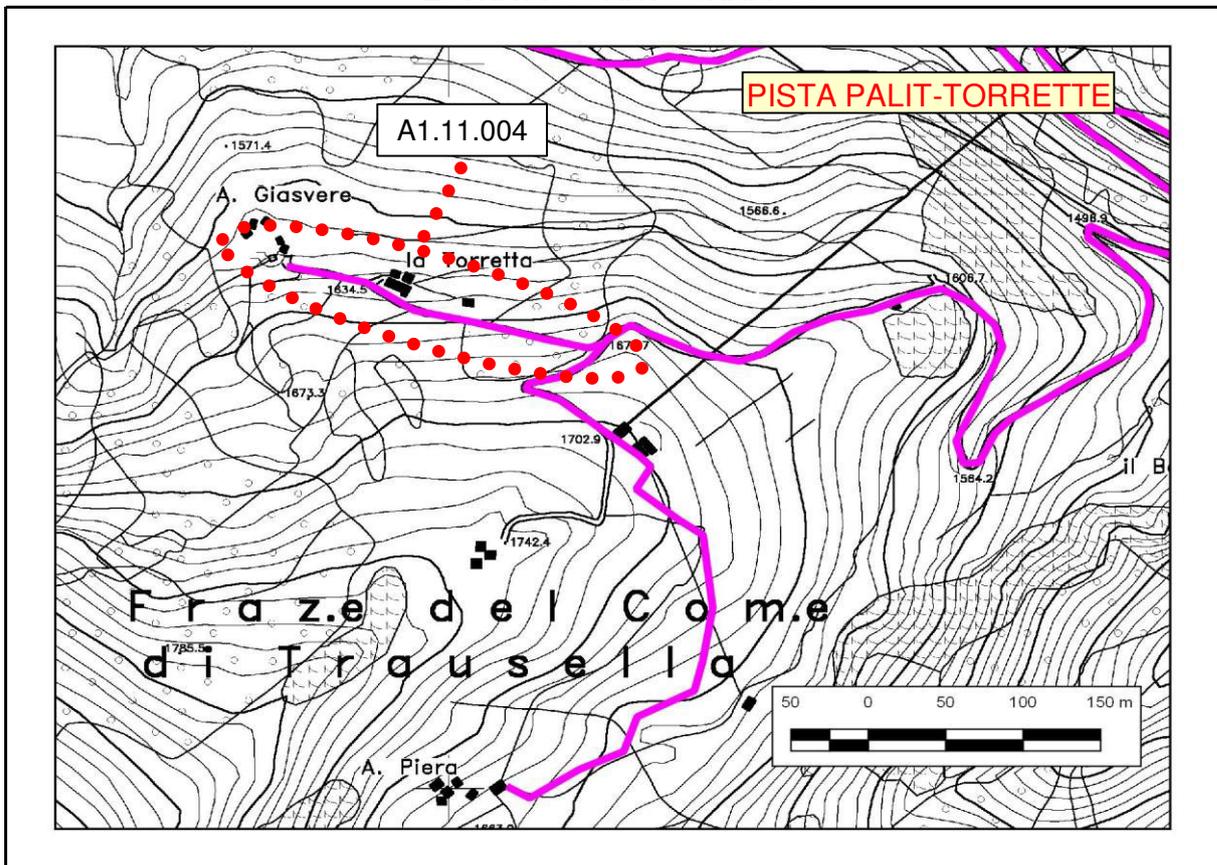

EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino T. Chiusella alto</i> 04	INTERVENTO <u> </u> A1.11 004	COMUNE DI Trausella
Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)			

LOCALIZZAZIONE

La strada sterrata parte dalla strada di Palit a quota 1671 m s.l.m. e porta all'Osservatorio faunistico.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

La strada sterrata ha fondo naturale e cunetta longitudinale in terra; sono inoltre presenti cunette trasversali in profilato metallico.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori prevedono risezionamento della cunetta longitudinale e la pulizia delle cunette trasversali.


COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubri [...]	1	49,27	h	8	394,16
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	8	238,16
Totale						632,32

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.2	604,20

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 04 - T. CHIUSELLA ALTO

ESTRATTO CARTOGRAFICO

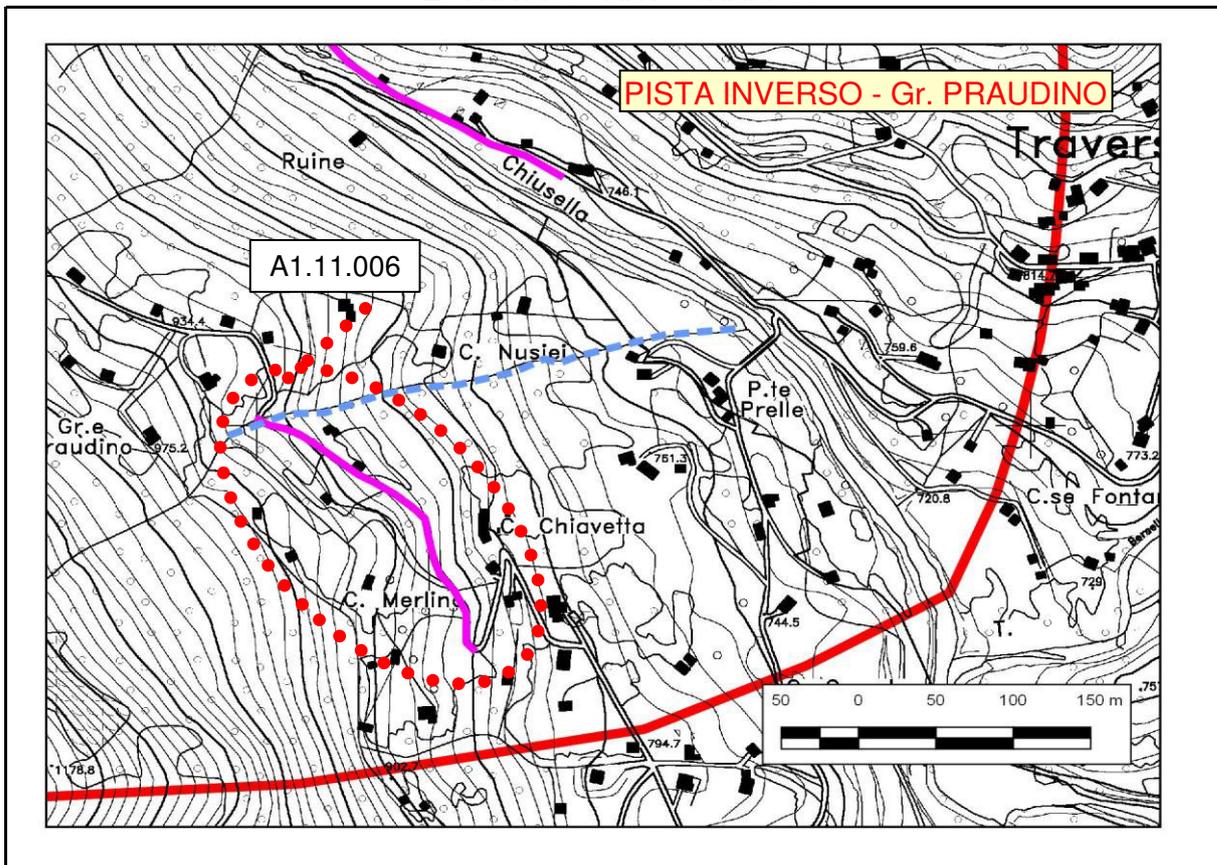

EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino T. Chiusella alto</i> 04	INTERVENTO <u> </u> A1.11 006	COMUNE DI Vico Canavese
Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)			

LOCALIZZAZIONE

La strada dalla Frazione Inverso raggiunge la località Praudino.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

La strada è asfaltata e presenta cunette trasversali in profilato metallico; la cunetta longitudinale è a tratti in terra e a tratti alla francese.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Si prevede il decespugliamento della componente erbacea e arbustiva sul lato di monte per un'ampiezza di 2 m, la pulizia della cunetta longitudinale, delle cunette trasversali e dei pozzetti.


COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salv [...]	1	0,5	m ²	900	450,00
07.A19.S25.010	Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc.; compreso il trasporto a discarica del ma [...]	1	331,82	m ³	1	165,91
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	8	238,16
Totale						854,07

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.2	604,20

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 04 - T. CHIUSELLA ALTO

ESTRATTO CARTOGRAFICO

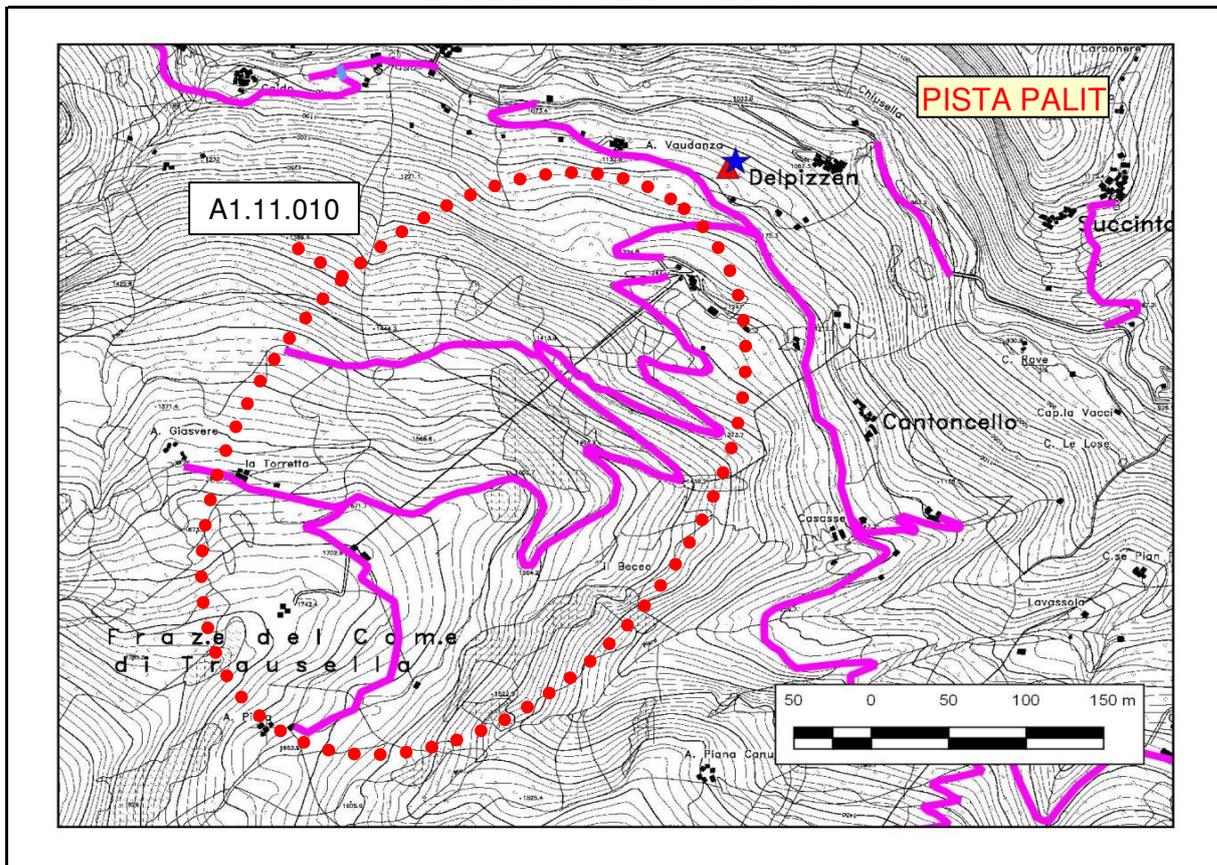

EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino T. Chiusella alto</i> 04	<u>INTERVENTO</u> A1.11 010	COMUNE DI Trausella
Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)			

LOCALIZZAZIONE

La strada sterrata conduce all'arrivo della seggiovia di Palit e ai pascoli.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

La strada sterrata ha fondo a tratti in cemento e cunetta longitudinale in terra; sono inoltre presenti cunette trasversali in profilato metallico in numero insufficiente; la vegetazione erbacea e arbustiva riduce la carreggiata.

Il tratto che raggiunge l'Alpe Piera è difficilmente percorribile anche con mezzo fuoristrada per i profondi solchi dovuti alla mancanza di cunette trasversali di regimazione delle acque.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per la descrizione dei lavori si fa riferimento alla cartografia di dettaglio:

la localizzazione dei battuti in cemento e delle cunette trasversali in profilato metallico da 5 e 10 m sarà definita in sede di DL;

da A all'Alpe Piera si prevede la sistemazione del fondo e posa di 15 cunette trasversali;

nel punto A sarà realizzato un battuto di cemento (21x3,5 m);

nel punto B sarà realizzato un battuto di cemento (70x3,5 m);

nel punto C sarà posata una doppia cunetta trasversale per lo scolo dell'acqua raccolta dalla cunetta longitudinale;

nel punto D sarà posata una doppia cunetta trasversale per lo scolo dell'acqua raccolta dalla cunetta longitudinale;

nel punto E sarà posata 1 cunetta trasversale per lo scolo dell'acqua raccolta dalla cunetta longitudinale;

dal punto F a salire sarà realizzato un battuto di cemento (60x3,5 m);

da A a F saranno posate 18 cunette trasversali;

da F a F1 saranno posate 14 cunette trasversali; da F1 a F2 saranno posate 10 cunette trasversali; da

F2 a F3 saranno posate 4 cunette trasversali;

prima del punto G è presente ristagno, si prevede la sistemazione del fondo e la posa di 2 cunette trasversali;

nel punto G sarà realizzato un battuto di cemento (89x3,5 m) e saranno posate 5 cunette trasversali;

nel punto L sarà realizzato un battuto di cemento (36x3,5 m) e saranno posate 4 cunette trasversali;

nel punto M saranno posate 3 cunette trasversali da 10 m;

si prevede inoltre il decespugliamento della vegetazione a lato della pista e il taglio di alberi invadenti la carreggiata, il risezionamento della cunetta longitudinale e la pulizia delle cunette trasversali.

COMPUTO METRICO 1° BIENNIO


Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubri [...]	1	49,27	h	56	2.759,12
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	16	476,32
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salv [...]	1	0,50	m ²	3.333	1.666,67
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	1	35,60	h	8	284,80
18.P08.C30.010	ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attr [...]	1	3,28	h	8	26,24
A.P.2	Realizzazione di platea in battuto di cemento dello spessore di 20 cm, eseguito con calcestruzzo con [...]	1	47,20	m2	966	45.595,20
A.P.1	Realizzazione di cunetta in tratto a fondo naturale mediante scavo di fondazione, posa profilato met [...]	1	233,81	cad	83	19.406,23
Totale						70.214,58

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.2	604,20

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA

PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 04 - T. CHIUSELLA ALTO

ESTRATTO CARTOGRAFICO

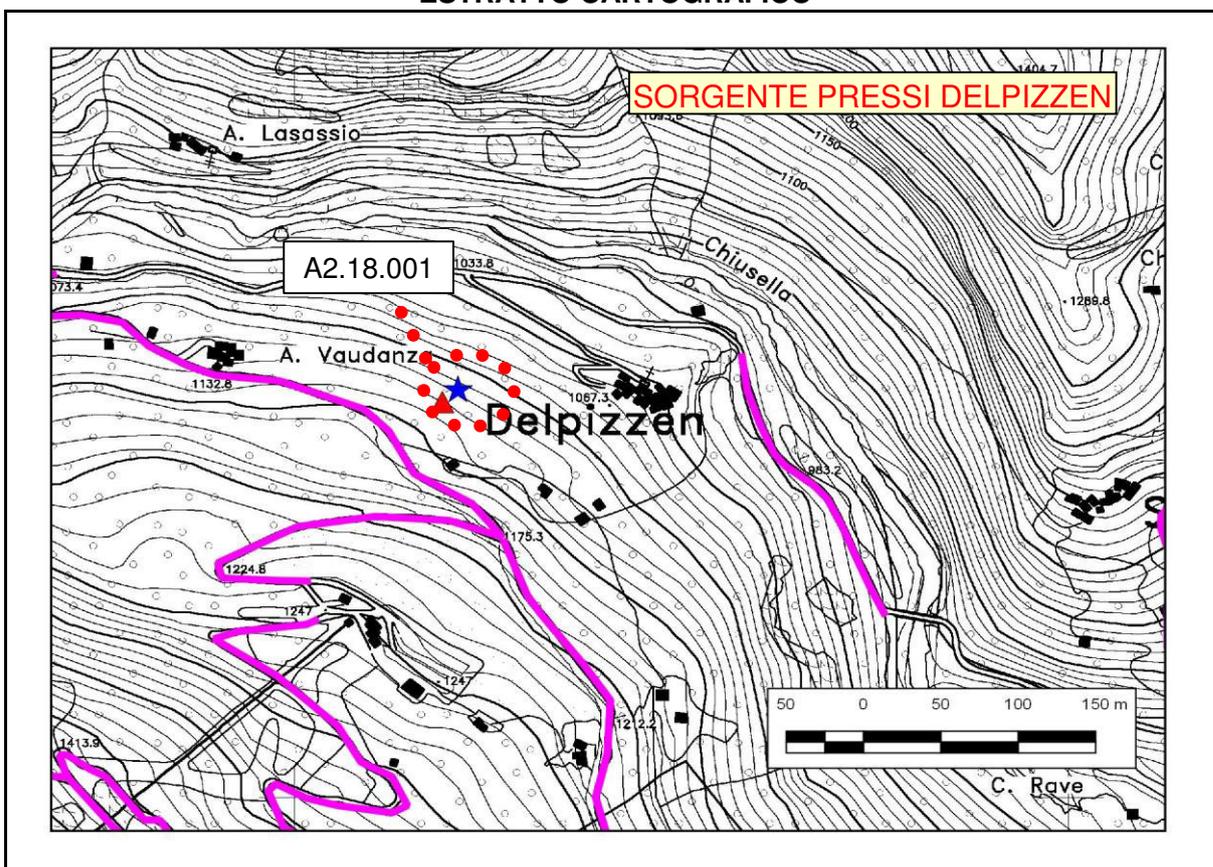

<p>EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35</p>	<p>Bacino T. Chiusella alto 04</p>	<p>INTERVENTO ★ A2.18 001</p>	<p>COMUNE DI Traversella</p>
<p>Interventi di manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche al servizio del territorio montano, compresi gli interventi finalizzati alla definizione, messa in sicurezza, e manutenzione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione secondo il disposto del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R</p>			

LOCALIZZAZIONE

La sorgente è localizzata a ovest della località Delpizzen, lungo il sentiero che dall'abitato conduce alla località Durando (su CTR Alpe Vaudanza).

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

L'area di sorgente è recintata con rete metallica ed è invasa da vegetazione erbacea e arbustiva.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'intervento prevede il decespugliamento della vegetazione presente all'interno della recinzione e di quella lungo il perimetro esterno e l'eventuale taglio di piante pericolanti.

COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	16	476,32
18.P08.C35.005	Decespugliatore spalleggiato, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzio [...]	1	3,28	h	8	26,24
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	1	35,60	h	2	71,20
18.P08.C30.010	ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attr [...]	1	3,28	h	2	6,56
Totale						580,32

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.1	262,16