



UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale, 10
10010 ALICE SUPERIORE (TO)

Tel. 0125 783141 – Fax 0125 783320
e-mail: unionevalchiusella@libero.it
PEC: unionevalchiusella@pec.it

*LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL TERRITORIO – P.M.O.
EX COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA*

**2° LOTTO – anno 2017
PROGETTO ESECUTIVO**

**SOTTOBACINO 5
RIO PORRAGLIO E TORRENTE SAVENCA**

**ELABORATO 2E
SCHEDE DI INTERVENTO**

PROGETTISTA


Dott.ssa For. Isabella Ballauri del Conte

Via G. Saudino, 3/1
10080 Vico Canavese (TO)
Tel. 347 7358258
e-mail: isabella.bdc@tiscali.it
PEC: isabella.bdc@epap.sicurezzapostale.it

febbraio 2017

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 05 - R. PORRAGLIO - T. SAVENCA

ESTRATTO CARTOGRAFICO

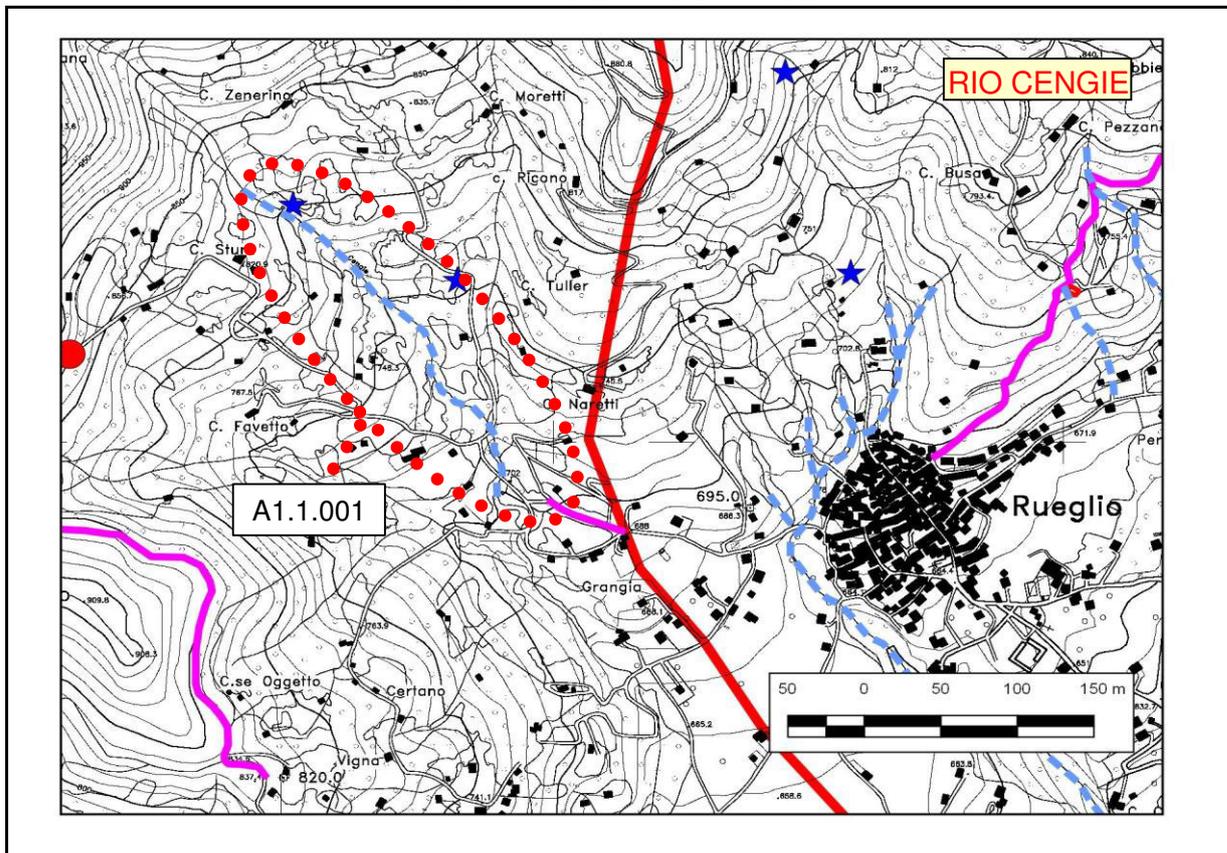

EX C. M. VALCHIUSELLA TO-35	<i>Bacino R. Porraglio - T. Savenca</i> 05	INTERVENTO ***** A1.1 001	COMUNE DI Rueglio
Gestione delle vegetazione riparia comprendente la rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti			

LOCALIZZAZIONE

Rio Cengie nel tratto tra la presa dell'acquedotto e il ponte di attraversamento strada Rueglio-Colletto Partor.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

Rio a sponde naturali che attraversa zone boscate nella parte alta mentre in prossimità del ponte alterna zone boscate e zone a prato.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori prevedono la gestione attiva delle componenti vegetazionali su una larghezza di 10 m alveo compreso. Verrà effettuato un diradamento delle piante arboree a carico di quelle morte o in evidente stato di deperimento al fine di evitare possibili ostruzioni della sezione del rio. Il decespugliamento della componente erbacea e arbustiva, presente a tratti, è stata computato sul 50% della superficie. Il legname di risulta degli interventi dovrà essere depezzato e accatastato in maniera da non creare ostacolo al deflusso dell'acqua e lasciato a disposizione dei proprietari dei fondi.

COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
18.A65.A10.015	Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in f [...]	1	0,60	m ²	10.000,0	6.000,00
18.A65.A25.010	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erb [...]	1	0,55	m ²	4.500,0	2.475,00
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	24,0	714,48
Totale						9.189,48

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S.1	262,16