



UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale, 10
10010 ALICE SUPERIORE (TO)

Tel. 0125 783141 – Fax 0125 783320
e-mail: unionevalchiusella@libero.it
PEC: unionevalchiusella@pec.it

*LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL TERRITORIO – P.M.O.
EX COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA*

**1° LOTTO – anno 2016
PROGETTO ESECUTIVO**

**SOTTOBACINO 1
TORRENTE ASSA**

**ELABORATO 2A
SCHEDE DI INTERVENTO**

PROGETTISTA

Dott.ssa For. Isabella Ballauri del Conte


Via G. Saudino, 3/1
10080 Vico Canavese (TO)
Tel. 347 7358258
e-mail: isabella.bdc@tiscali.it
PEC: isabella.bdc@epap.sicurezzapostale.it

luglio 2016

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE - 3
COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA

PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
BACINO 01 - T. ASSA

ESTRATTO CARTOGRAFICO

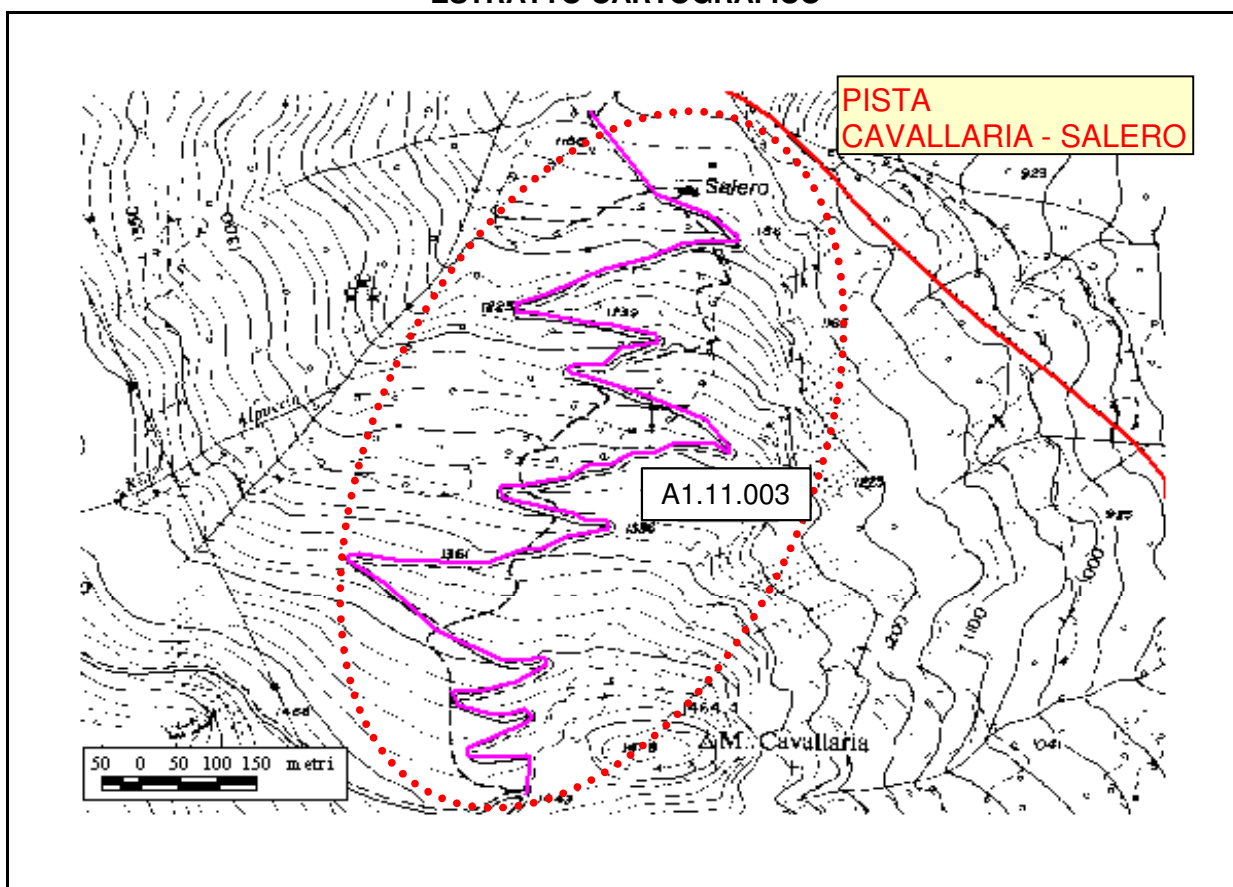

EX C.M. VALCHIUSELLA TO-35	Bacino T. Assa 01	INTERVENTO A1.11 003	COMUNE DI Brosso
Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensivo di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)			

LOCALIZZAZIONE

Pista che da Cavallaria scende a Salero.

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

Pista agro-silvopastorale a fondo naturale di circa 2800 m, con cunette trasversali in legno e profilato metallico; la cunetta longitudinale (circa 2.600 m) presenta a tratti una folta vegetazione e materiale accumulato che ne limita la funzionalità.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per la descrizione dei lavori si fa riferimento alla cartografia di dettaglio:
la localizzazione delle cunette trasversali in profilato metallico da 5 m sarà definita in sede di DL;
da A a B si prevede la posa di 10 cunette trasversali;
da B a C si prevede la posa di 4 cunette trasversali;
da C a D si prevede la posa di 3 cunette trasversali;
da D a E si prevede la posa di 6 cunette trasversali;
da E a F si prevede la posa di 6 cunette trasversali;
da F a G si prevede la posa di 3 cunette trasversali;
da G a H si prevede la posa di 6 cunette trasversali;
da H a L si prevede la posa di 7 cunette trasversali;
da L a M si prevede la posa di 4 cunette trasversali;
da M a N si prevede la posa di 3 cunette trasversali;
da N a P si prevede la posa di 3 cunette trasversali;
si prevede inoltre il decespugliamento delle scarpate per una fascia di 1 m su ciascun lato, il taglio di alberi morti o deperienti, la sistemazione localizzata del fondo, il risezionamento della cunetta longitudinale, la rimozione del materiale litoide presente negli attraversamenti e la pulizia manuale delle cunette trasversali esistenti.

COMPUTO METRICO 1° BIENNIO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Freq	Prezzo u. (euro)	u.m.	Quantità	Importo (euro)
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salv [...]	1	0,5	m²	4.800	2.400,00
01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	1	35,6	h	8	284,80
18.P08.C30.010	ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrr [...]	1	3,28	h	8	26,24
A.P. 1	Realizzazione di cunetta in tratto a fondo naturale mediante scavo di fondazione, posa profilato met [...]	1	233,81	cad	55	12.859,55
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubri [...]	1	49,27	h	48	2.364,96
01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	1	29,77	h	24	714,48
Totale						18.650,03

Oneri per la sicurezza	Importo (€)
O.S. 2	604,20